


オンライン数量限定商品です。  
多少のキズやアルマイトのムラがあります。

可変モーターマウントは通常リアバルクヘッド内にマウントされるモーターをバルクヘッド上部に移動する事で、モーターの重量を利用した積極的な荷重移動を可能にします。可変機構の採用により、前後8箇所から選択可能です。  
"注意" モーター取り付け位置を前寄りで使用される場合ドライブプーリー & ベルトに干渉する場合がございます

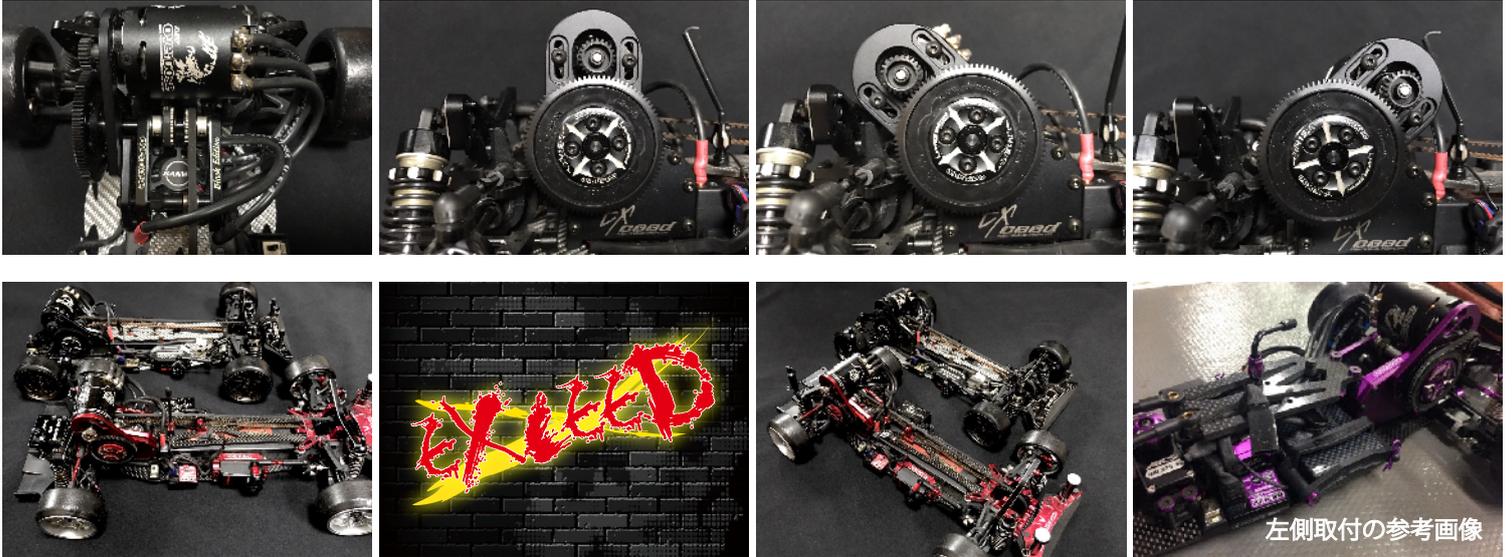


本製品は通常の右側だけでは無く左側にも取り付ける事も出来ますので、モーターより発生する反トルク利用したセッティングも可能です  
("注意" モーター回転方向が変更可能なESCの使用とモーター進角の調整が必要です)

### - 組立方法 -

下記画像の通りに組み立てて下さい。

矢視A部分にサラムミ加工のない物が御座います。  
その場合は、左側取付方法と同様の固定方法にて組み立てて下さい。

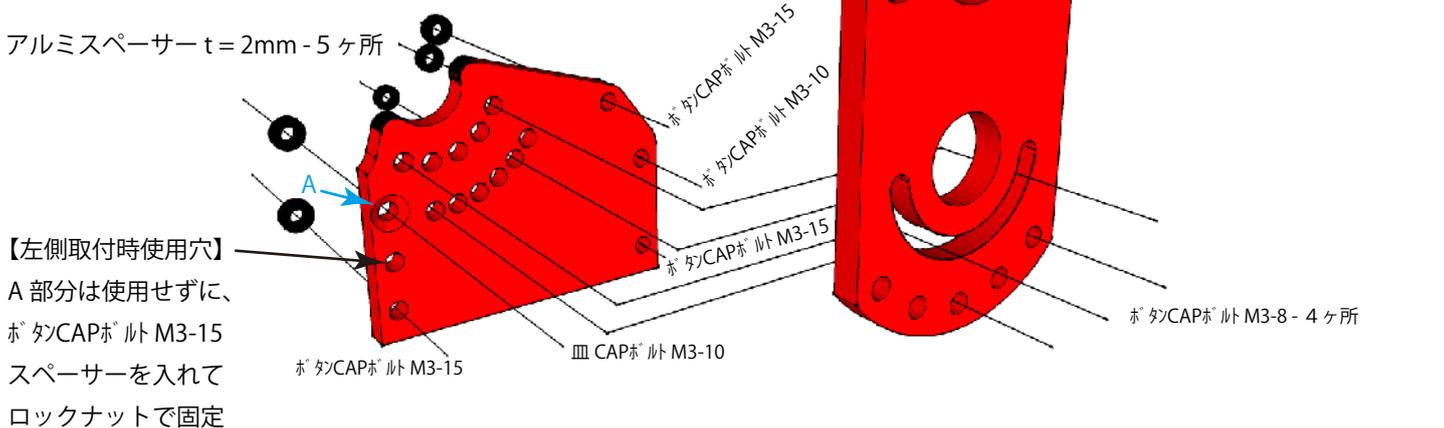

【左側取付時使用穴】  
A部分は使用せずに、  
ボタCAPボルト M3-15  
スペーサーを入れて  
ロックナットで固定